

송전선 가선공사 시나 광통신선 공사 시에 SINGLE

CONDUCTOR등을 와이어와 연결하여 꼬임을 방지하며


카운터 웨이터를 사용하여 전선이 알루미늄 블록의 로라를

통과 할 때 원활하게 통과 할 수 있도록 제작되었습니다.

또한 각링크 부분이 한쪽 방향으로 접혀 구부러지며, 로라 통과시 로라의 기우는 방향과 동일한 각도로 웨이트가 움직이면서 로라를 통과합니다.



LAY-OUT

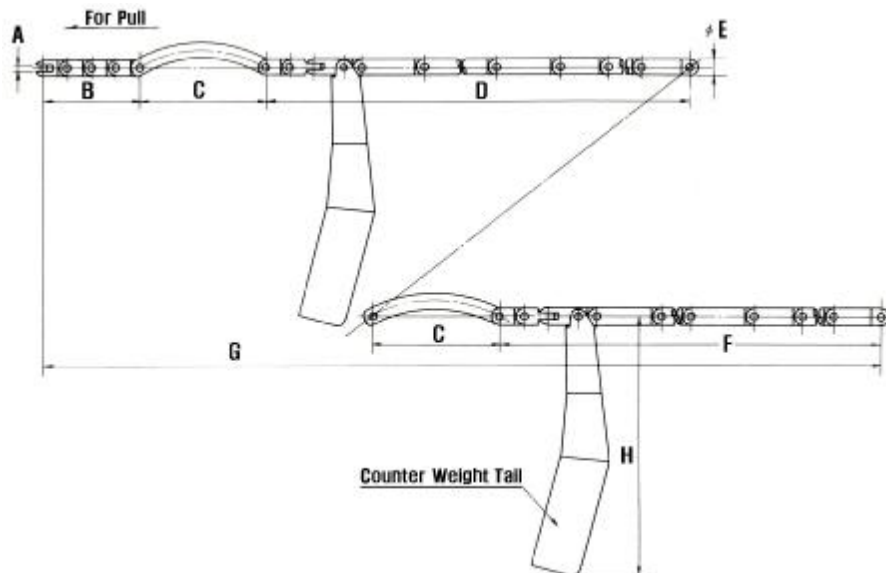

SPECIFICATION

Safety Factor : 2.5

Model No.	Applicable single block	Dimensions(mm)								Counter Weight(kg)	Working load(kgf)	Weight (kg)
		A	B	C	D	E	F	G	H			
CW28-S1	Φ450	17.6	250	400	1400	40	1400	3805	775	15x2ea	2,000	68
CW28-S2	Φ600	17.8	304	400	1552	50	1552	4208	760	23x2ea	3,500	110
CW28-S3	Φ600	22	380	400	1590	60	1590	4360	778	26x2ea	5,000	160
CW28-S4	Φ800	26.6	369	700	1669	80	1669	4857	106	38x2ea	8,000	260