

자동압축기 - 150톤

Model No. : CW45

본 유압 압축기는 전선 연결용입니다. Model CW45는 가솔린 엔진을 장착하였습니다. 유압이 AXIAL PLUNGER에 의해 발생되므로 트로틀 레버의 간단한 조작으로 유압오일을 유압헤드에 위치한 램에 신속히 공급합니다.




FEATURES

1. AXIAL PLUNGER로 인하여 ARM PULSATION 없는 부드러운 유압 구동형입니다.
2. 압력조절레버의 간단한 조작으로 “압축, 중립, 풀림”의 3 방향 구동이 가능합니다.
3. 현장에서 이동이 편리한 구조로 되어 있습니다.
4. 엔진은 트로틀 레버의 조작으로 쉽게 구동 됩니다.
5. 압력제어 밸브가 압력을 150톤까지 제어하므로 고압에 대한 위험성이 없습니다.
6. 모타 타입으로도 제작, 공급하여 드립니다.

COMPONENTS

1. 가솔린 엔진 - 펌프구동 , Model CW45-P
2. 유압 실린더 - 압력 150 ton, Model CW45-C(다이스는 별도판매)
3. 유압호스 - 한쪽에 돌출, 다른 한쪽에 삽입형 커플러, 10M 길이 2개, Model CW45-H
4. 공급품 : 유압윌 및 작동설명서

LAY-OUT

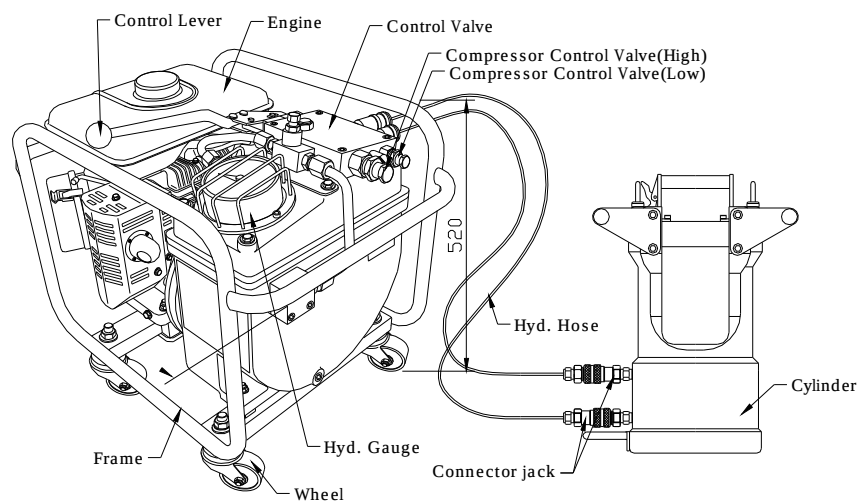

SPECIFICATION

1.Compressor total thrust	150 ton	
2.Operating Pressure	700 kg/cm ²	
3.Gasoline Engine driven Pump (Model No.CW45 - P)	Pump	Oil hydraulic pump Type - 6p axial piston pump Revolution - 1,800 rpm Pressure and Delivery - 700kg/cm ² , at 1.2 l/min Control Valve - Manually operated 3 position 4way valve
	Engine	Air cooled 4Cycle single cylinder Stroke Volume - 126 cc Power - 4 HP / 1,800 rpm Model - VANGUARD U.S.A
4.Cylinder (Model No.CW45 - C)	Capacity - 150ton at 700 kg/cm ² Ram stroke- 42 mm	
5.Hydraulic Hose Assembly (Model No.CW45 - H)	Hose length 10m x 2roll, Size 1/4 inch, Capacity 700kg/cm ² Connector - Screw type or One touch type	
6.Dimensions (mm)	Gasoline Engine driven Pump	L615 ×W440 ×H520
	Cylinder	L367 ×W237 ×H466
7.Weight	Gasoline Engine driven Pump	56 kg (Dry condition)
	Cylinder	64 kg (Without dies)
	Hydraulic Hose Assembly	9.5 kg
	Total Weight Approx	129.5kg

* NOTE : Engine will be changed without any information if necessary .