

압축다이스


Model No. :

본 압축다이스는 전선과 전선의 연결시 사용하는 슬리브를 압축하는데 사용하는 공구입니다.

FEATURES

1. 사용되는 압축슬리브의 종류는 아래와 같습니다.
 - 1) OVER HEAD CONDUCTOR ACSR
 - 2) UNDER GROUND CABLE
 - 3) HARDWARES
 - 4) FITTINGS
2. 다이스의 용량은 100 톤, 150 톤, 200 톤으로 구분하며 별도의 HYD. CYLINDER 와 함께 사용해야 합니다.
3. 압축부분 A, B 의 형상은 육각과 원형으로 제작되며 특수 SIZE 로도 제작 가능합니다.
4. 압축폭인 B 의 SIZE 는 별도요청이 없을경우 당사 사양으로 공급됩니다.


100TON (Model No : CW14)

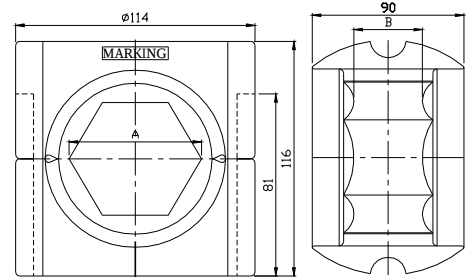

Max. "A" SIZE

- Steel : 26 mm
- AL : 52 mm
- Copper : 52 mm
- Weight : about 7.5 kg


150TON (Model No : CW15)

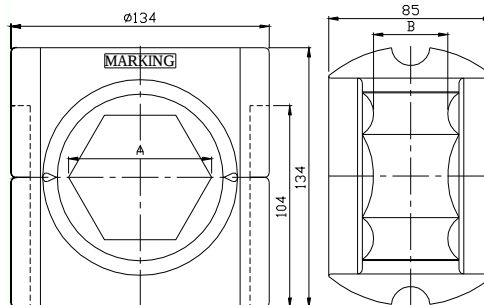

Max. "A" SIZE

- Steel : 40 mm
- AL : 86 mm
- Copper : 86 mm
- Weight : about 8 kg

200TON (Model No : CW44-ED)

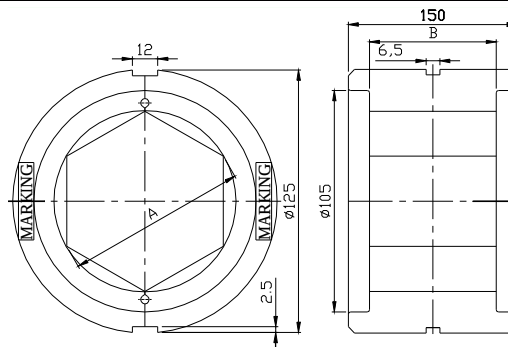

Max. "A" SIZE

- Steel : 42 mm
- AL : 95 mm
- Copper : 95 mm
- Weight : about 10 kg