

입망

Model No. : CW64-D


본 입망은 송전선 가선 공사 시 전선과 와이어의 임시 연결시 전선을 강하게 잡아주며 전선의 손상방지를 하면서 작업을 할 수 있습니다.

FEATURES

1. 인장력이 커질수록 조임력도 커집니다.
2. 전선과의 연결작업이 매우 쉽습니다.
3. 더욱 안전한 조임력을 얻기 위하여 MESH 중간 2~3 개소에 철선을 묶어주는 것이 효과적입니다.



LAY-OUT

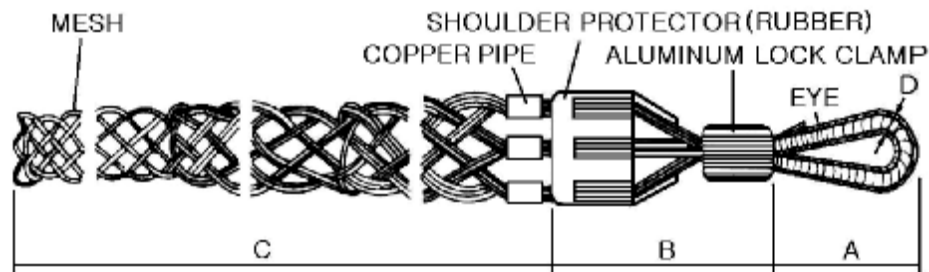

SPECIFICATION

Model No.	Dimensions(mm)				Applicable dia. (mm)	Applicable conductor dia. (ACSR, mm ²)	Working load(kgf)	Weight (kg)
	A	B	C	D				
CW64-D1	100	100	750	12.6	6-9	-60	1,000	1
CW64-D2	110	100	800	14	10-12	50-90	2,000	1.2
CW64-D3	110	110	800	13	12-18	80-160	3,000	1.5
CW64-D4	110	125	1200	14.5	19-25	170-330	4,000	2
CW64-D5	160	160	1450	18	26-32	410-520	5,000	3
CW64-D6	160	170	1600	19	33-39	610-680	6,000	4
CW64-D7	190	190	1700	20	40~46	TACSR 810~910	7,000	4.5
CW64-D8	260	250	1900	22	47-54	TACSR Upto 1,000	8,000	5

- More long Manufactured by order "C" length.