

양입망

Model No. : CW64-M


본 양입망은 송전선 가선 작업 시 전선과 전선을 임시 연결 시
사용되어 전선을 강하게 잡아주며 전선의 손상방지를 하면서 작업
을 할 수 있습니다.



FEATURES

1. 인장력이 커질수록 조임력도 커집니다.
2. 전선과의 연결작업이 매우 쉽습니다.
3. 더욱 안전한 조임력을 얻기 위하여 MESH 중간 2~3 개소에
철선을 묶어주는 것이 효과적입니다.

LAY-OUT

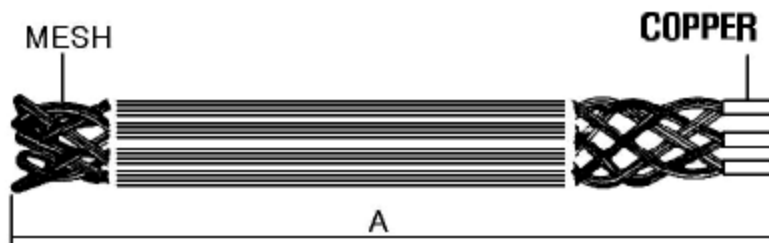

SPECIFICATION

Model No.	A (mm)	Applicable dia. (mm)	Applicable conductor dia. (ACSR,TACSR, mm ²)	Working load(kgf)	Weight (kg)
CW64-M1	1,420	6-9	-50	1,000	1
CW64-M2	1,900	10-12	50-90	2,000	2
CW64-M3	2,400	13-18	80-160	3,000	2.5
CW64-M4	2,700	20-25	170-330	4,000	3
CW64-M5	3,000	26-32	410-520	5,000	5
CW64-M6	3,200	33-46	610-680	6,000	7
CW64-M7	3,500	47-54	Up to 1,000	7,000	8

-Manufactured by customer order to length "A"