

## 접지로라(3ROLLER - SPRING TYPE)

Model No. :

CW53


접지로라는 송전선 또는 광통신선 가선공사 시에 고무 또는 합성 수지로 코팅 되어 있는 로라, 텐셔너 등 절연된 장비를 사용할 경우 기존 설치된 활선 선로에 근접 시 발생하는 유도전류가 작업자에게 전달되지 않도록 하기위해 접지용으로 사용합니다.



### FEATURES

1. 알루미늄휠 3 개와 스프링 1 개, 접전선 1 롤로 구성되어 있습니다.
2. 알루미늄휠의 회전을 원활하게 하기위해 우수한 베어링을 사용하였습니다.
3. 본 접지로라는 줄 엔진플라나 텐쇼나 앞에 설치하여 사용합니다.
4. 전선(CONDUCTOR)과의 접촉을 좋게 하기위해 스프링으로 가압력을 줍니다.
5. 중간에 슬리브를 통과 할 수 있습니다.

### LAY-OUT

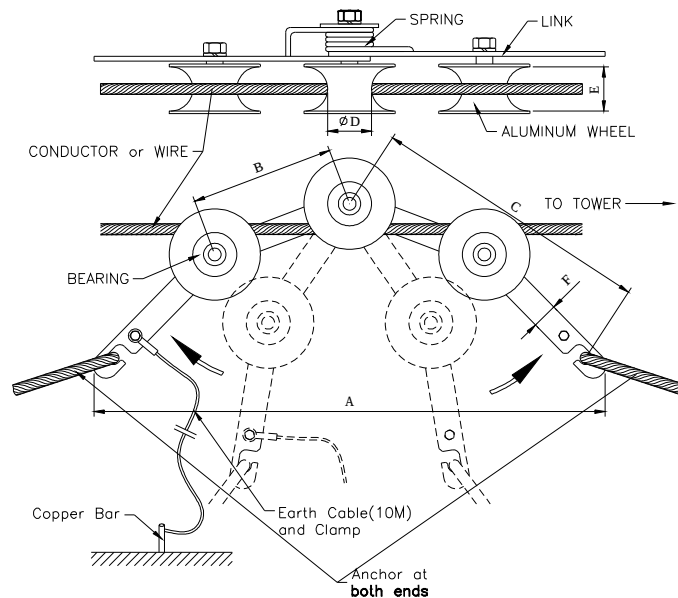

### SPECIFICATION

| MODEL No. | Dimensions(mm) |     |     |    |    |    | Max. conductor dia. | Electricity | Sizes (LxWxH)mm | Weight (kg) |
|-----------|----------------|-----|-----|----|----|----|---------------------|-------------|-----------------|-------------|
|           | A              | B   | C   | D  | E  | F  |                     |             |                 |             |
| CW53-A    | 750            | 190 | 370 | 65 | 55 | 50 | ACSR 810sq          | 100A        | 750x320x140     | 7           |
| CW53-B    | 640            | 180 | 352 | 55 | 55 | 32 | OPGW 300sq          | 100A        | 640x275x130     | 5           |