

접지로라 (2ROLLER-WEIGHT TYPE)

Model No. : CW54


접지로라는 송전선 또는 광통신선 가선공사 시에 고무 또는 합성 수지로 코팅 되어있는 로라, 텐서너 등 절연된 장비를 사용할 경우 기존 설치된 활선 선로에 근접 시 발생하는 유도전류가 작업자에게 전달되지 않도록 하기위해 접지용으로 사용합니다.



FEATURES

1. 알루미늄 휠 2 개와 바란스 중량물 2 개, 접지선 1 롤으로 구성되어 있습니다.
2. 알루미늄 휠 의 회전을 원활하게 하기위해 우수한 베어링을 사용하였습니다.
3. 본 접지로라는 주로 엔진폴라나 텐쇼나 앞에 설치하여 사용합니다.
4. 전선(CONDUCTOR)과의 접촉을 좋게 하기위해 중량물(WEIGHT) 2 개를 연결하여 사용합니다.
5. 중간에 슬리브 통과가 가능합니다.

LAY-OUT

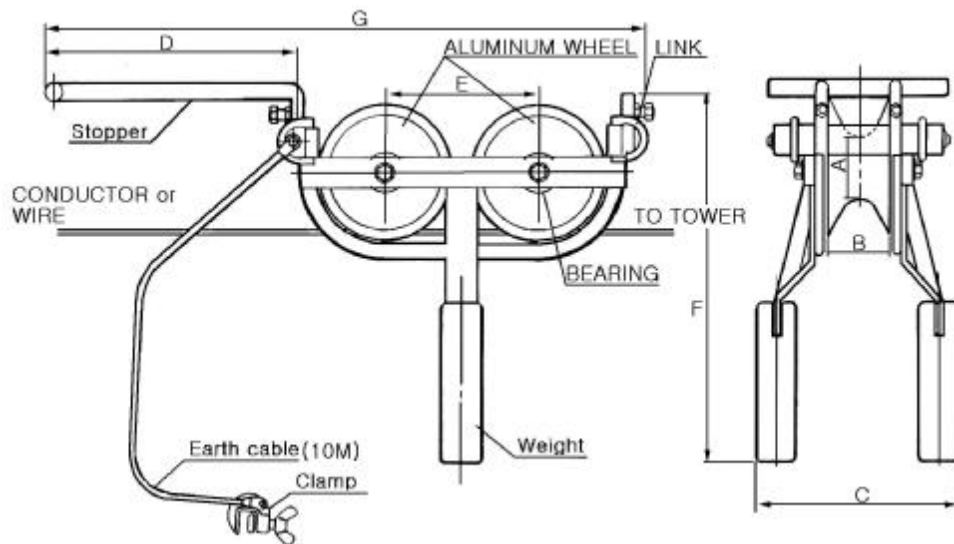

SPECIFICATION

MODEL No.	Dimensions(mm)							Max. Conductor dia. (mm ²)	Electricity	Sizes (LxWxH)mm	Weight (kg)
	A	B	C	D	E	F	G				
CW54-A	Φ90	105	370	400	250	670	1000	ACSR 810	100A	370x1000x670	27
CW54-B	Φ60	70	300	300	200	500	870	OPGW 300	100A	300x870x500	20