

조인트 프로텍터

Model No. : CW22

본 조인트 프로텍터는 송전공사에서 전선이 휠을


통과할 때 연결부인 압축 슬리브에 생기는 흠집이나 변형

을 방지하며 알루미늄 볼록(AL WHEEL)을 통과하기 쉽게

만든 공구입니다.



LAY-OUT

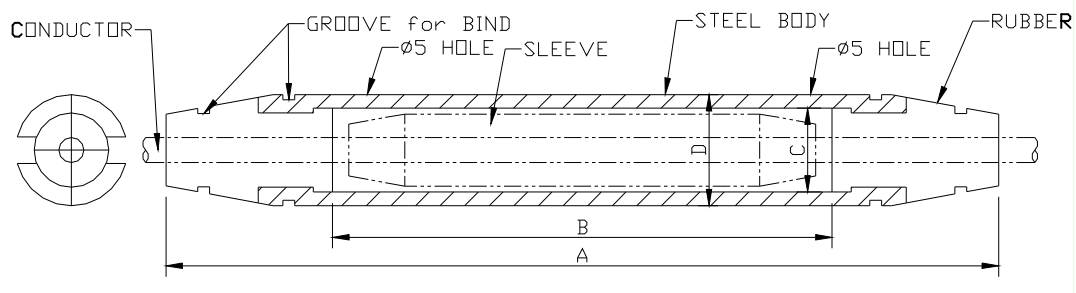

SPECIFICATION

Model No.		Max. conductor dia. (mm ²)	Applicable AL WHEEL	Dimensions(mm)				Weight(kg)
				A	B	C	D	
1	A	110,80, TACSR79	Φ300	950	680	38	49	4.5
	B	95,90,64,AW100						
	C	75,38 st90,70						
2	A	250,240	Φ300	1150	800	43	55	5.3
	B	210,200						
	C	170,160						
	D	140,120,TASCR120 & 97						
3	A	360,330,320	Φ450	1350	900	48	60	7
	B	290						
4	A	430,420,410,380	Φ450	1400	930	60	74	10
5	A	680,610	Φ600x90W	1600	1100	64	80	17
	B	580,520,480						