

링 프로텍터(단방향)

Model No. : CW760-A

링 프로텍터는 로라 통과시에 발생하는 여러 가지 현상인 전선

손상 및 인류 클램프 또는 직선 슬리브 등에 대해 흠집이

생기는 일들이 없도록 안전하게 알루미늄 블럭을 통과 할 수

있는 구조로 되어 있습니다.


링 프로텍터 내부의 전선에는 보호용 고무PAD를 사용하며, 일정

의 곡률이 형성되어 알루미늄 블럭을 통과 할 수 있게 되어

있습니다.



LAY-OUT

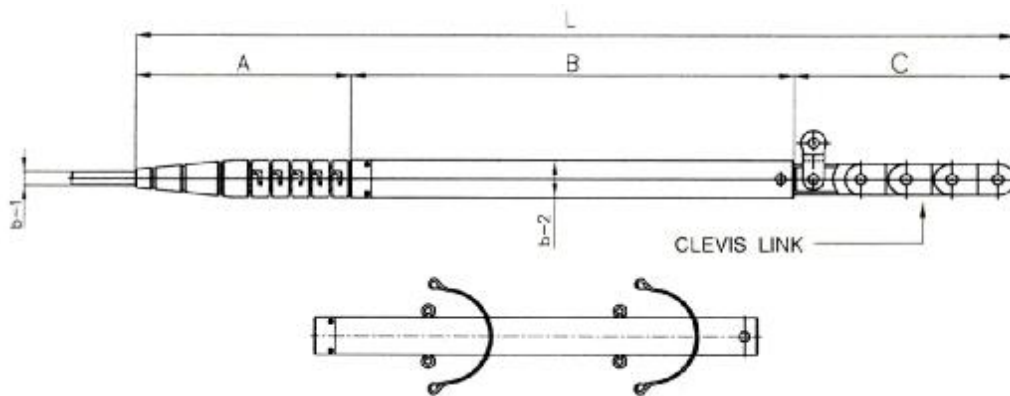

SPECIFICATION

Model No.	Dimensions(mm)						Max. conductor dia. (mm ²)	Working load(kgf)	Allowable Degree	No. of piece
	L	A	B	C	b-1	b-2				
CW760-A1	1912	510	1062	340	36	89	ACSR 480	3000	60	5EA
CW760-A2	1852	510	1002	340	36	89	AW 200	3000	60	5EA