

## 링 프로텍터(양방향)

Model No. : CW760-B

링 프로텍터는 로라 통과시에 발생하는 여러 가지 현상인

전선손상 및 인류 클램프 또는 직선 슬리브 등에 대해

흠집이 생기는 일들이 없도록 안전하게 알루미늄 블럭을

통과 할 수 있는 구조로 되어 있습니다.


프로텍터 내부의 전선에는 보호용 고무PAD를 사용하며,

일정의 곡률이 형성되어 알루미늄 블럭을 통과 할 수 있게

되어 있습니다.



### LAY-OUT

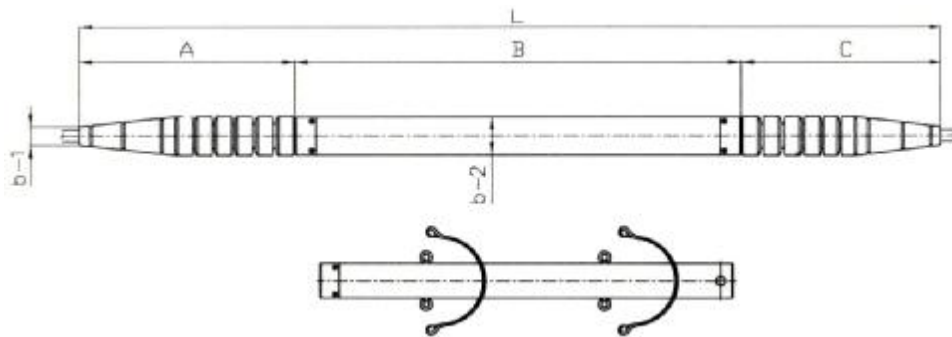

### SPECIFICATION

| Model No. | Dimensions(mm) |     |      |     |     |     | Max. conductor<br>dia. (mm <sup>2</sup> ) | Working<br>load(kgf) | Allowable<br>Degree | No. of<br>piece |
|-----------|----------------|-----|------|-----|-----|-----|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
|           | L              | A   | B    | C   | b-1 | b-2 |                                           |                      |                     |                 |
| CW760-B1  | 2082           | 510 | 1062 | 510 | 36  | 89  | ACSR480                                   | 3,000                | 60                  | 5Eax2           |
| CW760-B2  | 2022           | 510 | 1002 | 510 | 36  | 89  | AW200                                     | 3,000                | 60                  | 5Eax2           |