

멀티텐서너

Model No. : CW37-MT


본 멀티텐서너는 전선 및 광통신선 공사의 주 장비로서 공사 시 송전선의 늘어짐으로 인한 지상의 어떤 장애물과의 손상을 방지하기 위하여 엔진풀라와 동시사용하면서 송전선에 일정한 장력을 유지시켜주는 장력저항 장치입니다

FEATURES

1. 작업방향을 쉽게 바꿀 수 있습니다.
2. 자체 구동형 입니다.
3. 4륜 구동형으로 경사지 이동이 쉽습니다.
4. 장비 전,후에 라이트 및 브레이크 램프가 있어 주행이 편리합니다.
5. 와이어를 당길 수 있는 캅스탄 원치를 장착 하였습니다.
6. 슈체인이 장착되어 전선과 전선, 전선과 드럼의 마찰을 제거하는 우수한 구조입니다.
7. 장비보수가 쉽습니다.
8. 임망이나 연선클램프의 통과가 쉽습니다.
9. 작업자가 쉽게 속도를 제어 할 수 있는 탁월한 성능의 유압브레이크가 장착되어 안전한 활선작업을 위해 필요한 장력을 지속적으로 유지시켜 줍니다.
10. 유압브레이크만으로 2,500kg.f의 인장력이 가능하며 수동 브레이크와 동시 사용시 3,500kg.f까지의 장력이 가능합니다.
11. 최대 작업속도는 40m/min. 입니다.
12. 오일냉각장치가 장착되어 있어 10시간 연속 작업을 할 수 있습니다.



LAY-OUT

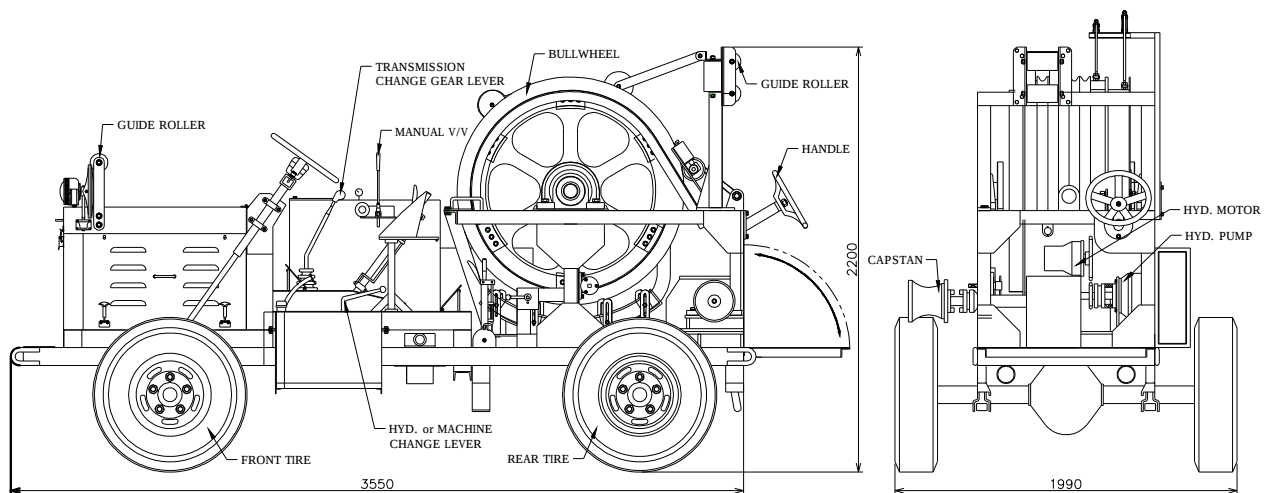

SPECIFICATION

Model No.	CW37-MT1	CW37-MT2
Max. tension	3,500 kgf	5,000 kgf
Max. pull	3,500 kgf	5,000 kgf
Max. tension speed	40 m/min	40 m/min
Max. conductor dia.	ACSR 610 mm ² & OPGW 120 mm ²	ACSR 810 mm ² & OPGW 200 mm ²
Bull-wheel dia. & Type	Φ1.200 mm, Neoprene Coating	Φ1.500 mm, Neoprene Coating
Cooling system	Air Cooled Type	Air Cooled Type
Brake	Hydraulic & Manual brake	Hydraulic & Manual brake
Engine	Diesel 125 Hp	Diesel 125 Hp
Size(LxWxH)	3550x1990x2200 mm	3550x1990x2500 mm
Weight	3,200 kg	4,300 kg