


엔진원치

Model No. : CW19


엔진원치는 송전선 작업시 타워를 조립 할 때나 중량물을 움직일 때 사용하고 무게가 가벼우며 이동이 편리합니다.

FEATURES

1. 스위치로 엔진이 시동됩니다.
2. 조작이 쉽습니다.
3. 정지 시 중량물이 움직이지 않도록 브레이크를 장착 하였습니다.
4. 엔진의 진동으로 인한 기계의 부하를 방지하는 이중 프레임 구조로 되어 있습니다.
5. 속도의 변환을 위한 트랜스 및션의 변속이 쉽습니다.

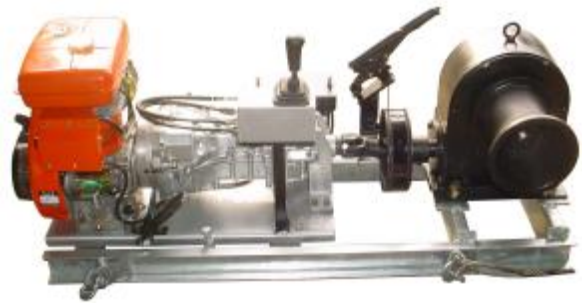

LAY-OUT

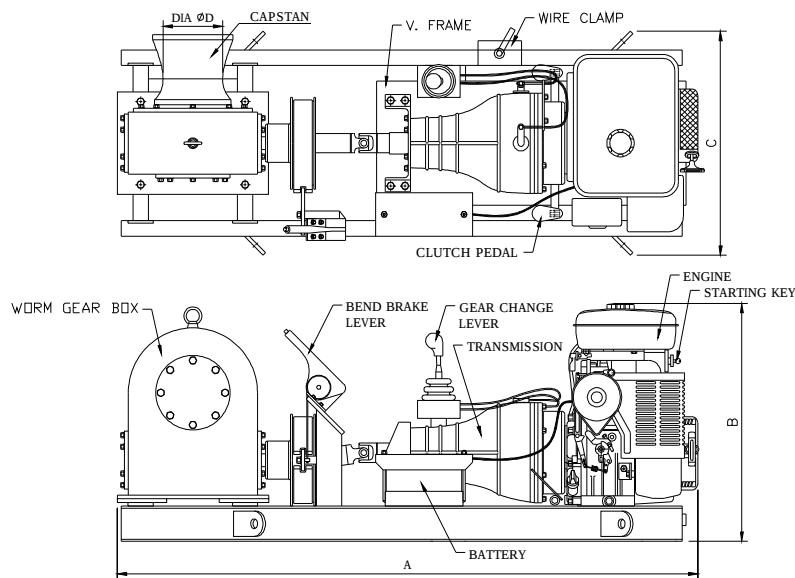

SPECIFICATION

Model No.	CW19-1	CW19-2	CW19-3
Max. pull	1200 kgf	3000 kgf	5000 kgf
Max. speed	5 - 18 m/min	5 - 18 m/min	3.5 - 15 m/min
Type	Single Capstan with Side Brake		
Transmission	Forward 4 step / Reverse 1 step		
Engine(gasoline)	5 HP/2000 r.p.m	8 HP/1800 r.p.m	16 HP/3600 r.p.m
Capstan dia.	Ø 130 mm	Ø 160 mm	Ø280 mm
Dimensions(AxBxC)	1200x620x500 mm	1400x620x600 mm	1600x720x700 mm
Weight	160 kg	250 kg	380 kg

- Specification will be changed without any information for high quality.