

릴와인더

Model No. : CW47-1


유압식 릴 와인더는 송전선 또는 광통신선의 가선 공사 시 엔진 풀라 및 엔진 윈치 뒤에 설치하여 와이어를 자동으로 감고 푸는데 사용됩니다.

FEATURES

1. 자동으로 와이어를 감기 때문에 와이어 정리작업자가 필요 없습니다.
2. 엔진 풀라의 역회전 시 자동으로 역회전 할 수 있는 기능으로 되어 있습니다.
3. 유압실린더를 이용하여 릴의 탈,부착이 쉽습니다.
4. 와이어의 직경에 따른 조절이 가능합니다.
5. 현장에서 빈번한 와이어의 정리 작업 시 작업효율이 좋습니다.
6. 동력원은 전동식과 엔진식이 있습니다.
7. 시동과 정지는 스위치로 간단하게 조작합니다.



LAY-OUT

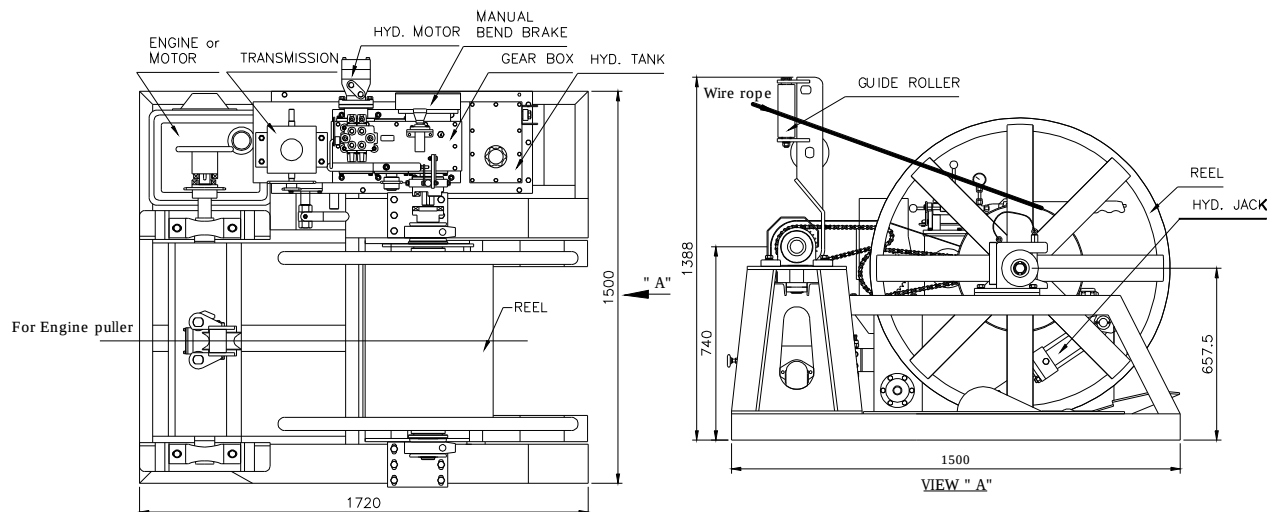

SPECIFICATION

1. Max. pull : 70~230 kgf
2. Max. speed : 60~150 m/min
3. Rope dia. : Ø6~20 mm
4. Engine : 11HP / 3,600 rpm, 400 cc
5. Driven type : Hydraulic pump & motor
6. Brake : Hyd. circuit brake system & manual bend brake
7. Dimensions(LxWxH) : 1720x1500x1388 mm
8. Weight : 1,200 kg (without Reel)