

긴선풀라

Model No. : CW25-3T
CW25-7T


본 긴선풀라는 송전선과 광통신 케이블 공사 시 연선, 조립, 긴선 등에 사용되며 자체 이동되는 장비로서 기존의 엔진풀라 보다 등판능력이 우수하고, 기존 장비처럼 캡스탄(장구통)에 부착된 타이어를 분리하지않고 작업이 가능한 편리한 구조의 개선된 엔진풀라 입니다.



FEATURES

1. 4륜 구동형이며 산악 주행용 타이어를 장착하여 등판 능력과 높이주행능력이 우수합니다.
2. 주행장치와 원치구동 장치가 별도로 되어있어 타이어 분리작업 없이 캡스탄(장구통)을 직접 사용할 수 있어 설치시간이 줄었습니다.
3. 주행 중 타이어가 높이등에 빠질 경우 풀라 뒷쪽에 부착되어 있는 유압다리를 이용하여 쉽게 빠져 나올 수 있습니다.
4. 유압다리는 버튼식 작동방식으로 제작되어 조작이 간편합니다. (스크류 조작형도 있습니다.)
5. 캡스탄(장구통)의 역회전 작업시에 개선된 기어박스로 인하여 기존제품보다 밀림현상이 없습니다.
6. 캡스탄을 기존보다 크게 제작하였으며, 특수 열처리를 실시로 마찰을 줄여 캡스탄 과 와이어 로프의 손상을 현저히 줄였습니다.
7. 엔진 본넷트의 높이가 낮아 주행 시야가 기존보다 유리해졌습니다.
8. 현가장치(스프링완충장치)의 부착으로 주행중 떨림을 현저히 감소시켰으며, 비탈길과 요철 주행에서도 미션레바의 빠짐 현상이 없어 안전합니다.
9. 별도 주문 사항인 폐선릴은 경량이며, 전선 및 와이어가 접촉하는 표면이 매끄럽게 제작되어 폐선 회수작업이 용이합니다.

LAY-OUT

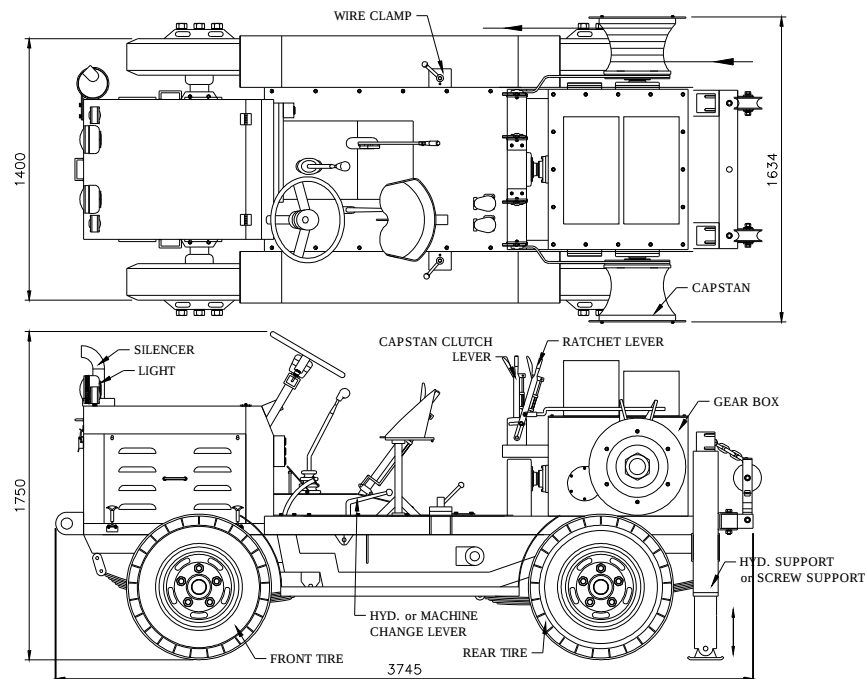

SPECIFICATION

Model No.	CW25-3T	CW25-7T
Max. pull	3.5 ton x 2 capstan	7 ton x 2 capstan
Max. speed	69 m/min	69 m/min
Max. rope dia.	Ø16 mm	Ø25 mm
Engine	Diesel 75 HP	Diesel 125 HP
Step	Forward 5 step , Reverse 1 step	Forward 5 step , Reverse 1 step
Capstan dia.	370 mm	380 mm
Dimensions(LxWxH)	3200x1580x1400 mm	3850x1950x1800 mm
Weight	2,500 kg	3,200 kg
Option 1	Tension. Speed. Distance meter	Tension. Speed. Distance meter
Option 2	Auto wire puller	Auto wire puller
Option 3	Auto wire clamp	Auto wire clamp
Option 4	Capstan reel (Φ800 mm)	Capstan reel (Φ1,000 mm)



Option1



Option2

Option3



Option4