

회수기(스프링형)

Model No. : C352

조금차 공법으로의 광통신선(OPGW) 및 송전선(CONDUCTOR) 설치공사 시에 신규 광통신선(OPGW) 및 송전선(CONDUCTOR)의 연선이 완료된 후 가이드 로프를 회수 할 때 사용된다. 가이드 로프에 설치되어 있는 조금차와의 충돌을 방지하고 가이드 로프가 전력선에 닿지 않도록 처짐을 방지합니다.


본 회수기는 가이드 로프의 끝단에 연결하여 신규 OPGW에 설치되어 외부의 (원치) 힘으로 당겨 올 때 일정한 제동력을 주면서 끌려가는 공구입니다.



FEATURES

1. 제동력을 3단계로 조절 할 수 있습니다.
2. SPRING ADJUSTING BOLT를 설치하여 더욱 강력한 저항력을 발생 시킬 수 있습니다.
3. 중간 슬리브가 있어도 사용이 가능합니다.

LAY-OUT

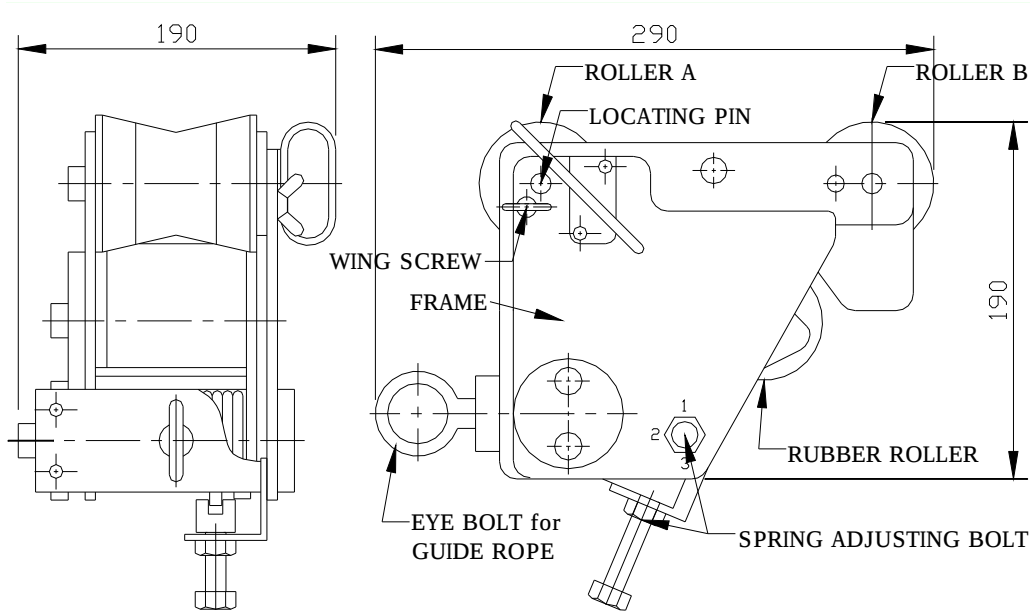

SPECIFICATION

Type		Spring pressure control
Range (Only 3-step control)	Conductor dia.	Ø10 ~ Ø70 mm
	ACSR	Min. 58 mm ²
	OPGW	Min. 58 mm ²
Braking force (At 55mm ² ground wire)	At 30° inclined	Min. 8 Kgf
	Horizontally	Min. 10 Kgf
Dimensions(LxWxH)		190x290x190 mm
Weight		Approx 5 kg