

회수기(유압형)

Model No. : C353


조금차 공법으로의 광통신선(OPGW) 및 송전선(CONDUCTOR) 설치 공사 시에 신규 광통신선(OPGW) 및 송전선(CONDUCTOR)의 연선이 완료 된 후 가이드 로프를 회수 할 때 사용됩니다. 가이드 로프에 설치 되어 있는 조금차와의 충돌을 방지하고 가이드 로프가 전력선에 닿지 않도록 처짐을 방지합니다. 본 회수기는 가이드 로프의 끝단에 연결하여 신규 OPGW에 설치되어 외부의 (원치) 힘으로 당겨 올 때 일정한 제동력을 주면서 끌려가는 공구입니다.



FEATURES

1. 일반형 회수기(Model CW352) 보다 더욱 강력한(8배이상) 제동력을 발생 시킵니다.
2. Clamping shaft 의 가압량에 따라 제동력 조절을 쉽게 할 수 있습니다.
3. 기존의 제품보다 Roller의 마모수명이 높아졌습니다.
4. 제동력 변화가 거의 없습니다.
5. 중간 슬리브가 있으면 사용이 불가능 합니다.

LAY-OUT

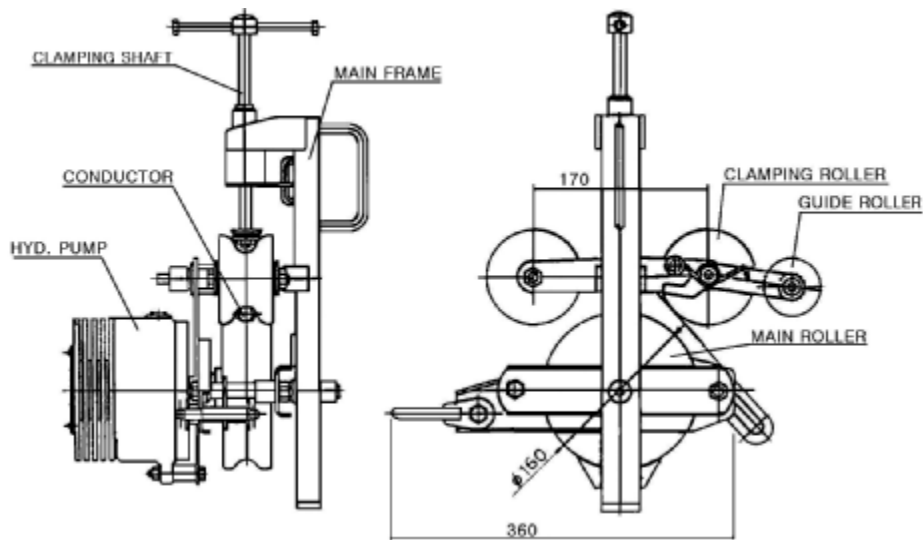

SPECIFICATION

Type		Hydraulic pressure control
Range (without limit)	Conductor dia.	Ø10 ~ Ø70 mm
	ACSR	Min. 58 mm ²
	OPGW	Min. 58 mm ²
Brake force (Horizontally)	At 60mm ² OPGW	20 Kgf ~ 50 Kgf / set
	At 170mm ² ~290mm ² OPGW	30 Kgf ~ 70 Kgf / set
Weight		Approx 12 kg