

텐션로프(KEVLAR ROPE)

Model No. :

CWTK20

텐션로프는 조금차 공법 시 가이드 로프(KEVLAR ROPE)에 장력을


줄 때 사용되며 20M 의 고정된 길이로 공급됩니다.

2m 간격으로 9 개의 STOPPER HOOK 가 연결되어 있으며 와이어

그립(장선기)과 함께 사용합니다.



LAY - OUT

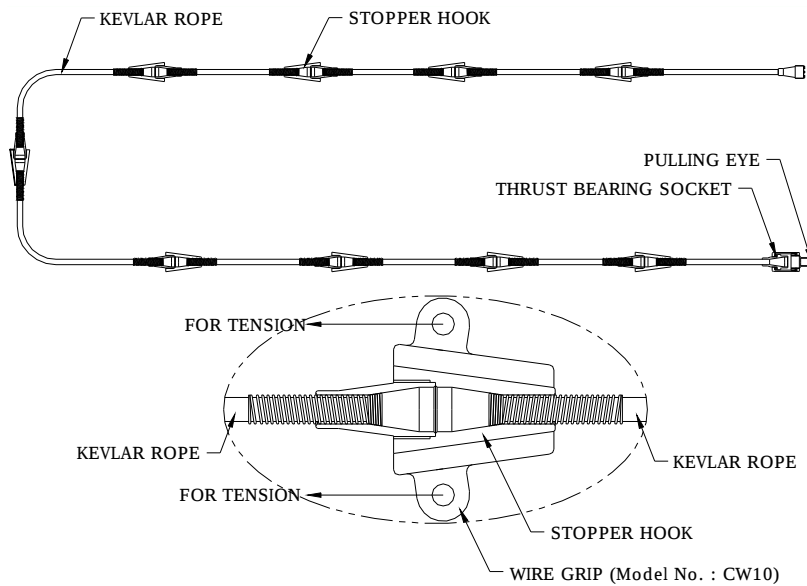

SPECIFICATION

1. Out dia. : $\varnothing 15.2$ mm
2. Working load : 6,500 kgf
3. Weight : 15 kg