케이블 벤더 (Cable Bender)

Model No. : CW013-S

케이블 벤더는 지중선 작업시 케이블의 굽은 부분을 직선으로 펴주거나 케이블을 일정량으로 벤딩을 하는 제품입니다

FEATURES

1. 맨홀이나 좁은 통로에서 대형 케이블의 벤딩 작업도 사용합니다.
2. 고장력 판재의 적용으로 소형 및 경량으로 작업인원을 최소화 할 수 있습니다.
3. 자동형으로 제작되어 작업자 1 인으로도 조작을 쉽게 할 수 있습니다.
4. 벤딩량을 최대 3 단으로 조절 할 수 있습니다.
5. 벤딩 패드 후면에 안전 커버를 적용하여 작업자의 안전을 우선적으로 생각하였습니다.
6. 벤딩패드의 표면을 크롬 도금 및 연마하여 케이블 표면에 상처나 자국이 남지 않습니다.

LAY-OUT

BENDER BODY

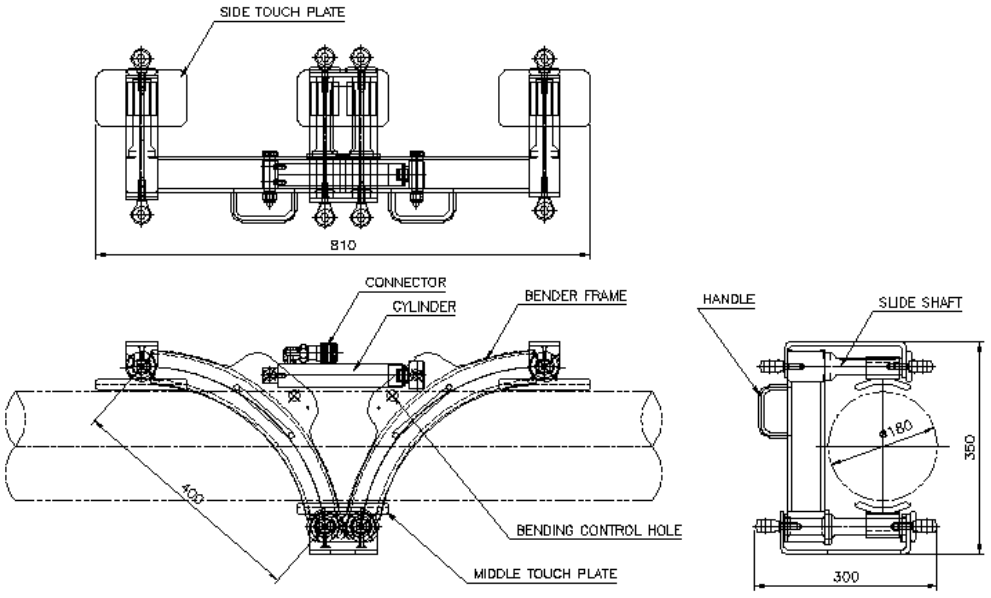

SPECIFICATION

1. Bender Body
   1) Max. Application cable : 345kV 2500SQ
   2) Max. cable out dia. : 180mm
   3) Min radial : 1100 mm
   4) Max. radial : 3400 mm
   5) Dimensions(LxWxH) : 810 x 300 x 350 mm
   6) Weight : 25kg
3. Hose
   1) H,Y,D Hose Length : 2 m
   2) Remote control switch : 3m
   3) Power cable : 3m

2. Pump
   1) Maker : IZUMI
   2) Model No. : R14E-H
   3) Motor voltage : 230 V, Single Phase
   4) Motor Capacity : 340W
   5) High pressure stage : 20-700 bar
   6) Weight : 15 kg

258-2 SIMOKECHEON-RO, HYEONDO-MYEON, SEOWON-GU, CHEONGJU-SI, CHUNGBUK-DO, 363-823, KOREA
TEL/FAX : +82-(0)43-269-1116 / +82-(0)43-269-1183. E-MAIL:CWSE@CWSE.CO.KR

258-2 SIMOKECHEON-RO, HYEONDO-MYEON, SEOWON-GU, CHEONGJU-SI, CHUNGBUK-DO, 363-823, KOREA
TEL/FAX : +82-(0)43-269-1116 / +82-(0)43-269-1183. E-MAIL:CWSE@CWSE.CO.KR