CHUNGWOO SE

REEL WINDER PULLER

특징

- 본 풀라는 송전선 가선작업 및 지중케이블의 포설 또는 폐선회수 공사 시에 전선을 적당한 장력으로 당겨 주는데 사용하는 장비이며 자동차와 작동법이 유사하여 운전이 쉽다.
- 케이블 가선 또는 견인 시 캡스턴을 통과하는 와이어를 잡아주는 작업자가 필요하지 않습니다.
- 유압 써포트의 적용으로 타이어 분리 및 조립이 편리합니다.
- 양측면의 캡스턴은 동시동작 또는 개별동작이 가능합니다.
- 릴와인더의 회전 속도 및 권취력은 조절이 가능합니다.
- 유압 작동으로 작동이 부드럽고 유지 보수가 편리 합니다.

SPECIFICATION

Model No.	CW24-10T1R	CW24-10T2R
Type	Single Reel Type	Double Reel Type
Max. Pulling force	2Capstans - 10,000 kgf	
Max. Pulling speed	69 m/min	
Engine	Diesel, 105PS / 3,600RPM	
Step	Forward 5 step, Reverse 1 step	
Dimensions(LxWxH)	6,100 * 2,000 * 1,700	
Total weight	4,200 kg	4,500 kg

Options

CHUNGWOO SE
258-2 SIMOKECHEON-RO, HYEONDO-MYEON, SEOWON-GU, CHEONGJU-SI, CHUNGBUK-DO, 363-823, KOREA
TEL/FAX : +82-(0)43-269-1116 / +82-(0)43-269-1183. E-MAIL:CWSE@CWSE.CO.KR

- 양쪽 캡스턴에 로드셀을 삽입하여 가선, 포설 작업시 케이블에 걸리는 장력을 상시 체크할 수 있습니다.
- 로드셀의 장착은 양쪽 또는 한쪽을 선택하여 장착 할 수 있습니다.
- 케이블 포설 또는 가선의 Pulling 속도와 거리도 함께 확인할 수 있습니다
- 장력, 속도 DATA를 실시간으로 기록하며, 프린트 할 수 있는 프로그램도 포함됩니다.

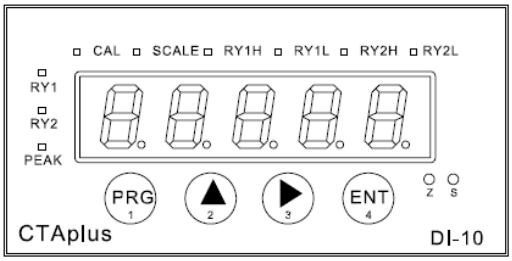

(TENSOIN)

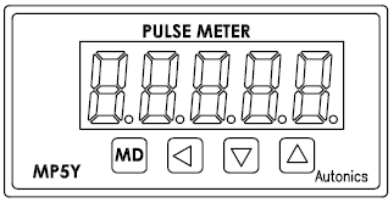

(SPEED)

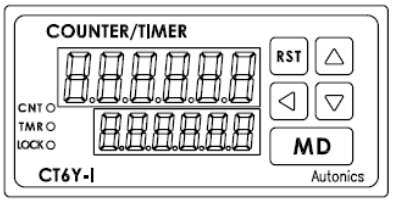

(DISTANCE)

<장력, 속도, 거리계 이미지>

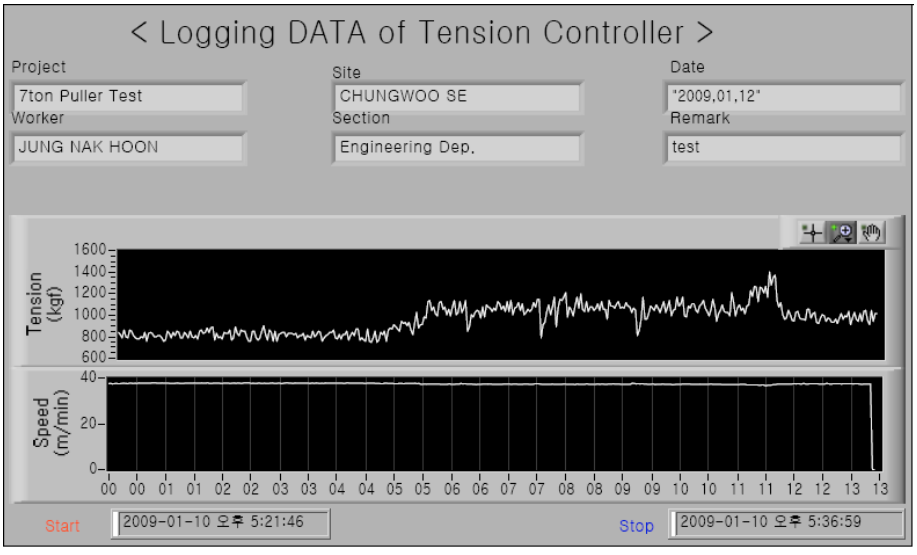

<DATA 처리 프로그램>

258-2 SIMOKECHEON-RO, HYEONDO-MYEON, SEOWON-GU, CHEONGJU-SI, CHUNGBUK-DO, 363-823, KOREA
TEL/FAX : +82-(0)43-269-1116 / +82-(0)43-269-1183. E-MAIL:CWSE@CWSE.CO.KR