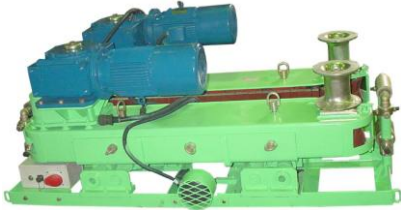


PULLING MACHINE

특징

- 본 풀링머신은 지중선(UNDER GROUND & HIGH VOLTAGE CABLE)을 포설하기 위한 장비입니다.
- 간단한 분해 조립 구조로 되어 있어 이동 및 설치 가 간편합니다.
- 포설구간 수직, 곡선, 경사등 작업 조건에 따라 설치가 용이 합니다
- 풀링머신의 필요수량과 TYPE의 결정은 다음의 조건을 검토하여야 합니다.
(1) CABLE의 길이 (2) CABLE의 단위중량 (3) 설치장소조건 (4) 전원상태 및 특성
- 연계 구동을 위해서는 컨트롤박스, 컨벡터박스, 전원케이블, 롤러등이 필요하므로 당사와 담당자와 협의하여 선택하시면 편리합니다.
- 당사는 국내,외 많은 공급과 오랜 경험을 바탕으로 원가절감과 시공 품질 향상, 안전성 확보를 위해 당사의 자동 포설 시스템 도입을 자신 있게 권해 드립니다.


SPECIFICATION

Model No.	CW360B-2500	CW360B-1000
Image		
Type	Both side press Type	
Pulling force	2,500 kgf	1,000 kgf
Max. braking force	3,000 kgf	1,300 kgf
Power Source	220V , 60HZ , 3P	
Pulling speed	5.6 m/min (주문에 따라 속도 변경 가능)	
Max. cable dia.(mm)	85~210	35~185
Motor	3.7kW*2ea	1.5kW*2ea
Amp	14.8*2	7.4*2
Dimensions(LxWxH)	2,100*1,100*850	1,180*740*920
Total weight	1,450	370


Model No.	CW350V-500	CW350B-350	MR 150W
-----------	------------	------------	---------

Image			
Type	Both side press Type		
Pulling force	1,000 kgf	350 kgf	150 kgf
Max. braking force	700 kgf	브레이크 기능 없음	
Power Source	220V , 60HZ , 3P		
Pulling speed	5.6 m/min (주문에 따라 속도 변경 가능)		
Max. cable dia.(mm)	35~180	20~180	20~140
Motor	1.5kW	0.75kW	0.4kW
Amp	5.9	3.4	2.6
Dimensions(LxWxH)	960*630*550	960*630*520	510*510*350
Total weight	196	136	40


측면가압형 Model No. : CW360B-2500

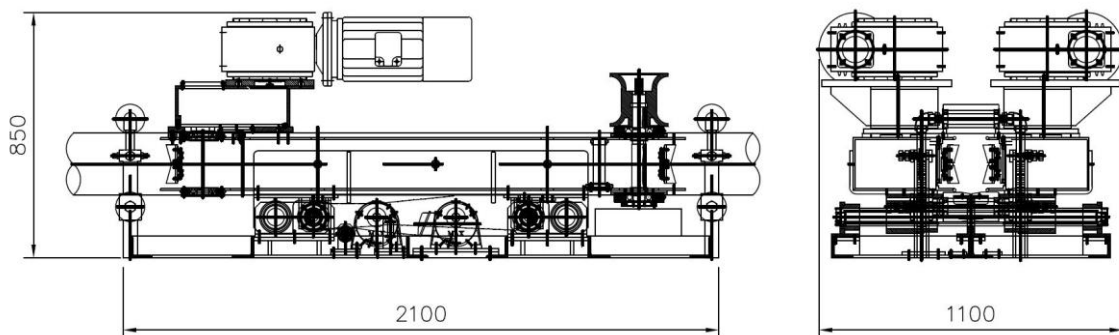


측면가압형 Model No. : CW360B-1000

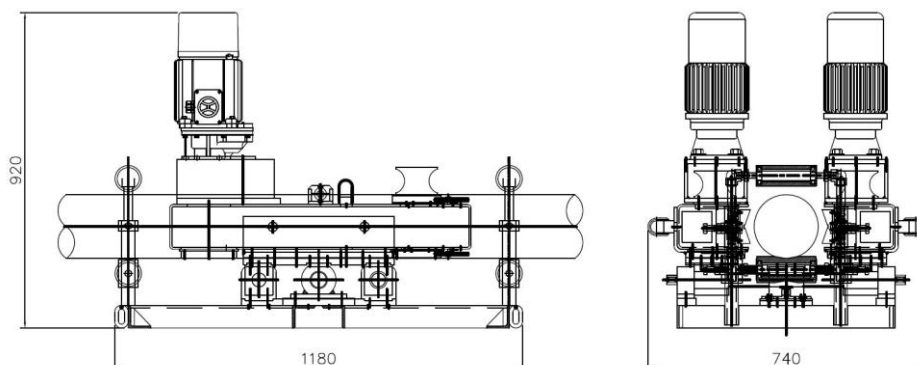

측면가압형 Model No. : CW350V-500

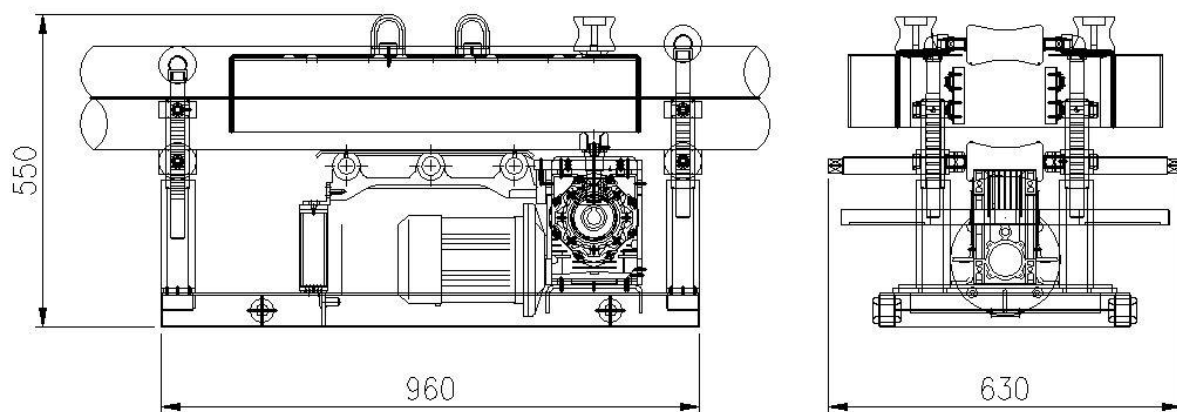

측면가압형 Model No. : CW350B-350

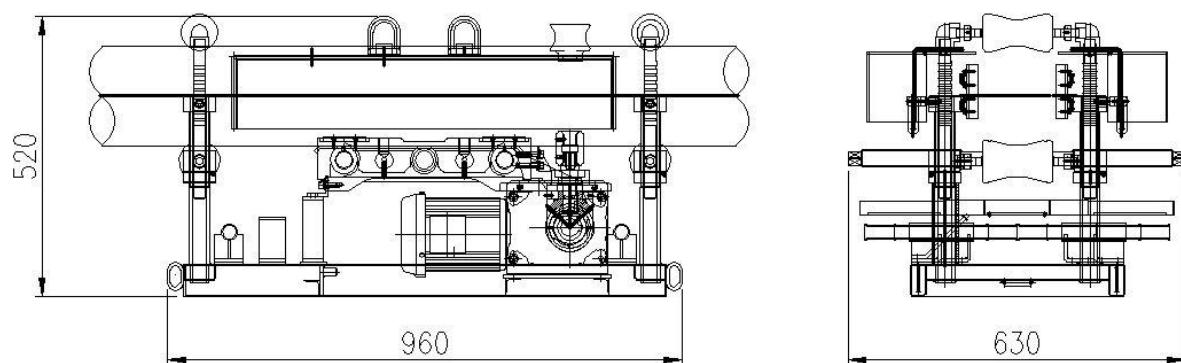

측면가압형 Model No. : CW350B-350

