

조금차 - 1륜

Model No. : MY3200


조금차 공법으로 광통신선(OPGW) 및 송전선(CONDUCTOR) 설치 공사 시에 가이드 로프(KEVLAR ROPE)에 10~15M 간격으로 취부하여 G/W를 철거하고 신규 광통신선을 설치하기 위하여 GUIDE 역할을 해주는 ROLLER로서 연선 시 처짐과 진동을 방지하고 가이드 로프와 G/W를 반전시켜주는 WHEEL BLOCK입니다.



FEATURES

1. 풍향의 영향을 받지않고 작업여건에 따라 반전이 쉽습니다.
2. FRAME은 스테인레스로 제작되어 부식이 없습니다.
3. 가이드 로프와의 연결이 매우 쉬운 구조로 되어 있습니다.
4. OPGW의 손상을 방지하기 위하여 모서리 부분이 라운드 구조로 되어 있습니다.
5. 본 조금차는 STOPPER와 함께 사용됩니다.
6. 철탑의 유도를 방지하기 위하여 AL ROLLER로도 제작됩니다.

LAY-OUT

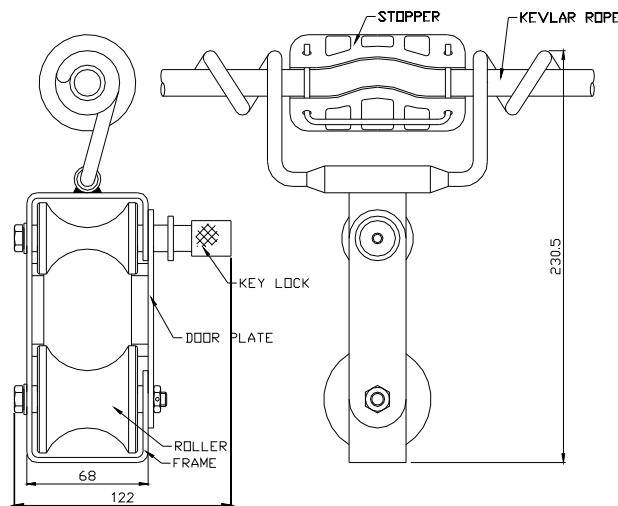

SPECIFICATION

Model No.	MY3200	MY3200A
Type	1 ROLL	
Max. conductor dia.	46 mm	
Working load	200 kgf	
Frame material	Stainless	
Roller material	Polyacetal	Aluminum
Dimensions(LxWxH)	230x120x142 mm	
Weight	1.3 kg	1.4 kg