


텐션메타

Model No. :

텐션메타는 송전선 또는 지중선 가선 작업시 전선의 인장력 및 필요부분의 인장력을 측정 할 수 있는 측정 공구입니다.

FEATURES

1. 텐션메타는 엔진풀라 및 윈치 의 가선장력을 측정하는데 사용됩니다.
2. 근거리에서 게이지 눈금을 확인 할 수 있는 호스형, 디지털형 이 있습니다.
3. 별도 주문 시 공인시험을 거친 텐션메타를 공급 할 수 있으며 일반적으로 자체 시험한 측정값에 의한 게이지를 부착하여 공급합니다.

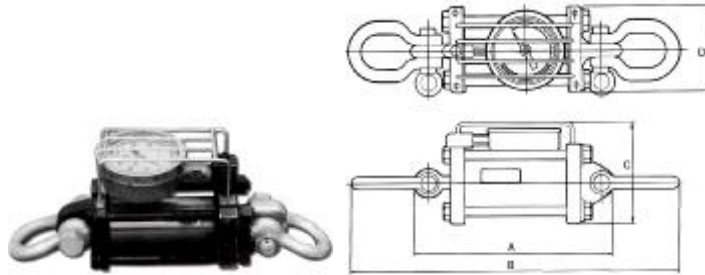

Model No.	Dimensions(mm)				Working load (kgf)	W't (kg)
	A	B	C	D		
CW86-1	300	480	150	100	5,000	11
CW86-2	320	520	180	130	10,000	16
CW86-3	350	580	230	170	20,000	23

INSERT GAUGE TYPE



Model No.	Dimensions(mm)			Hose length	Working load(kg)	W't (kg)
	A	B	C			
CW86H-1	300	480	100	7M	5,000	11
CW86H-2	320	520	130	7M	10,000	16
CW86H-3	350	580	170	7M	20,000	23

HOSE TYPE


Hose length change according to order.




LOAD CELL				
Model	1T	5T	10T	20T
Rated Load(ton)	1	5	10	20
Safe Temp. Range	-20℃ ~ +100℃			
Weight(kg)	1.0	1.2	2.5	5

DISPLAY DIGITAL INDICATOR	
Display	LCD 0.00TF
Power Supply	ALKALINE BAT. 1.5Vx10
Operating	-10℃ ~ +70℃
Weight(kg)	1

DIGITAL TYPE

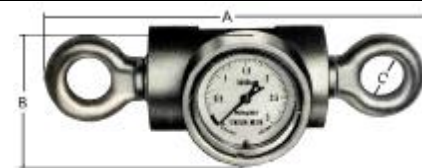

ANALOG TYPE



Capa city	Graduation	A	B	C	W't (kg)
3000kg	50kg	150	80	28	2
5000kg	100kg	260	95	28	3
10000kg	200kg	360	100	38	7